


# SUPERA

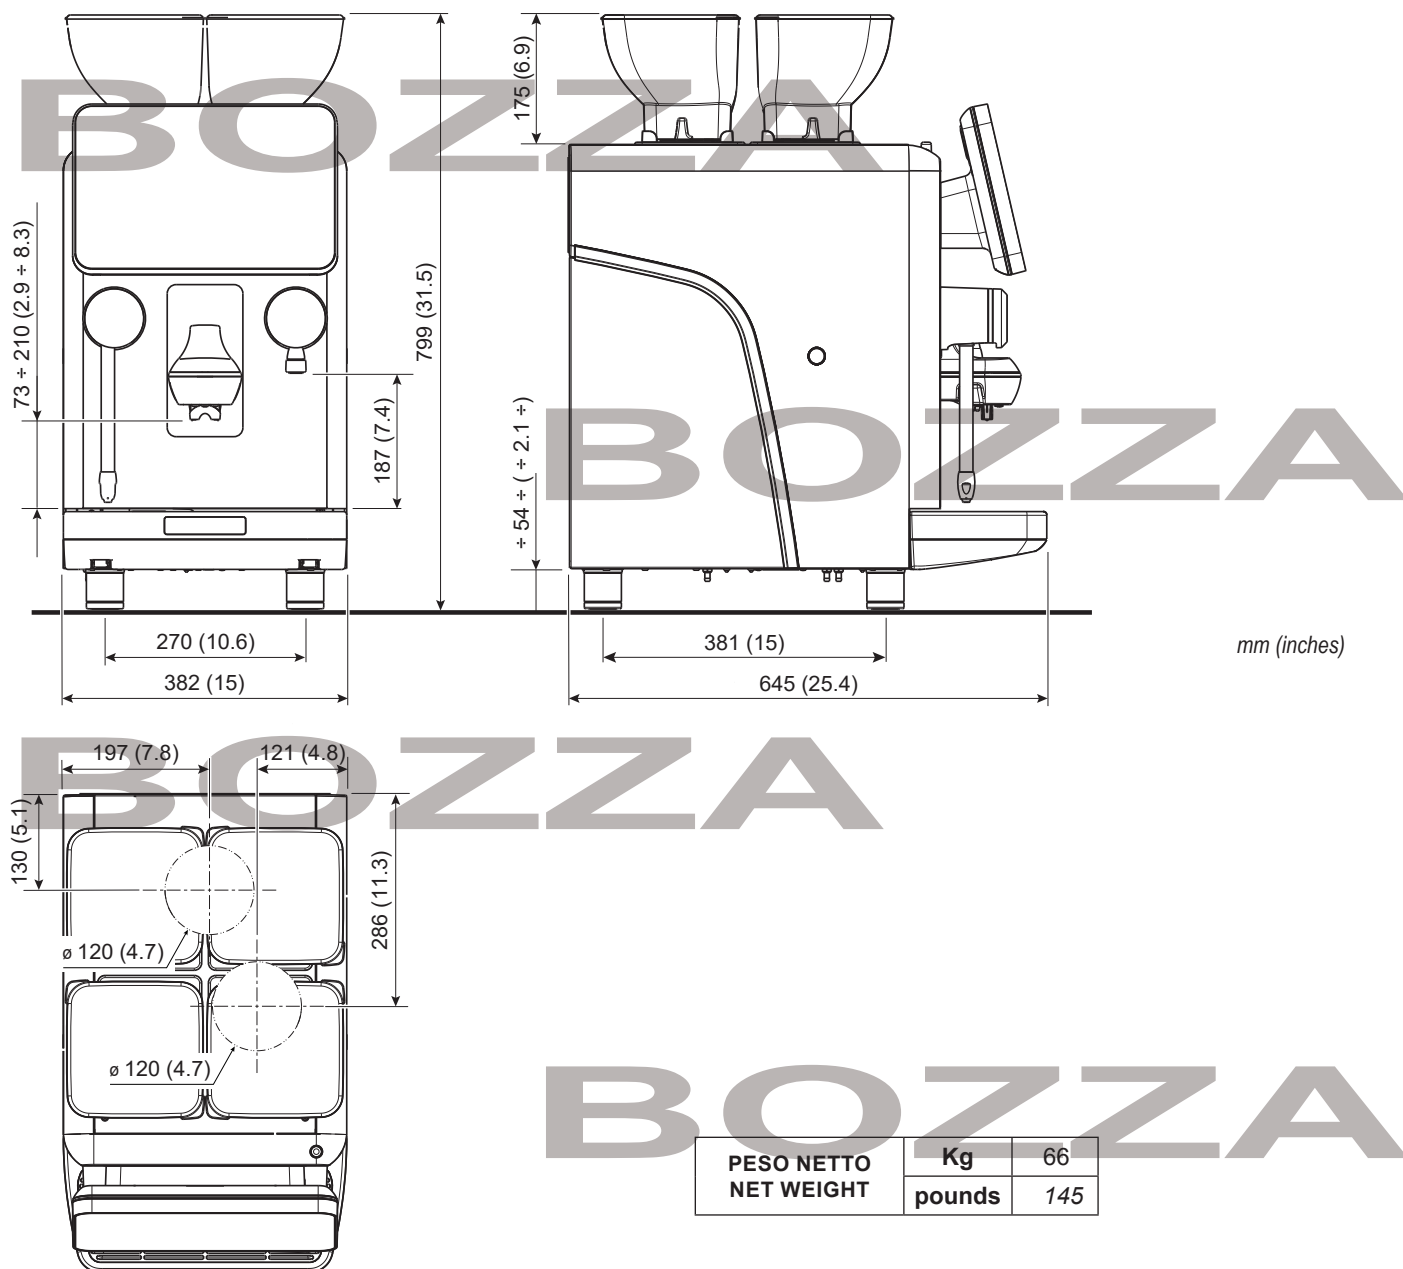

| MACCHINA<br>MACHINE | ALIMENTAZIONE ELETTRICA<br>POWER SUPPLY | POTENZA INSTALLATA<br>INSTALLED POWER | CORRENTE DI LINEA<br>LINE POWER | SEZIONE CAVO ALIMENTAZIONE<br>SUPPLY CABLE SECTION |
|---------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| SUPERA              | 220 - 240 V 50 Hz<br>220 V 60 Hz        | 3.2 - 3.8 kW<br>3.4 kW                | 16 A                            | 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>                            |
|                     | 220 - 240 V 50 Hz<br>220 V 60 Hz        | 2.6 - 3.1 kW<br>2.8 kW                | 13 A                            | 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>                            |
|                     | 220 - 240 V 50 Hz<br>220 V 60 Hz        | 2.4 - 2.7 kW<br>2.5 kW                | 12 A                            | 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>                            |
|                     | 200 V 50/60 Hz                          | 2.7 kW                                | 14 A                            | 3 x 2 mm <sup>2</sup>                              |
|                     | 208-240 60 Hz                           | 3.0-3.8 kW                            | 16 A (30 A plug)                | 3 x 12 AWG                                         |

|                                      |                                                                                                                        |                            |                                                                                                             |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INTERRUTTORE                         | - Omnipolare con distanza di apertura contatti 3 mm<br>- Protezione da corrente di dispersione con valore pari a 30 mA | SWITCH                     | - Omnipolar, 3 mm opening contact distance<br>- Protection from leakage current with a value equal to 30 mA |
| MESSA A TERRA                        | - Obbligatoria                                                                                                         | GROUNDING                  | - Required                                                                                                  |
| ALLACCIAMENTO IDRAULICO              | - ø 3/8 gas                                                                                                            | HYDRAULIC CONNECTION       | - ø 3/8 gas                                                                                                 |
| PRESSIONE DI ALIMENTAZIONE IDRAULICA | - 1 ÷ 6 bar (0.6 MPa)                                                                                                  | HYDRAULIC FEEDING PRESSURE | - 1 ÷ 6 bar (0.6 MPa)                                                                                       |
| SCARICO IDRAULICO                    | - ø min. 50 mm                                                                                                         | WATER DISCHARGE            | - ø min. 50 mm                                                                                              |